

典型性能


- ◆ 高稳压精度、立式封装
- ◆ 低纹波、噪声，内置滤波
- ◆ 短路保护、自恢复
- ◆ 高隔离耐压
- ◆ 交直流通用
- ◆ 低辐射噪声
- ◆ 使用效率高



电参数测试环境：所有参数均在标称输入电压，标称负载，环境温度 25℃ 下测得，特殊注明除外。

产品命名方式：

举例说明：

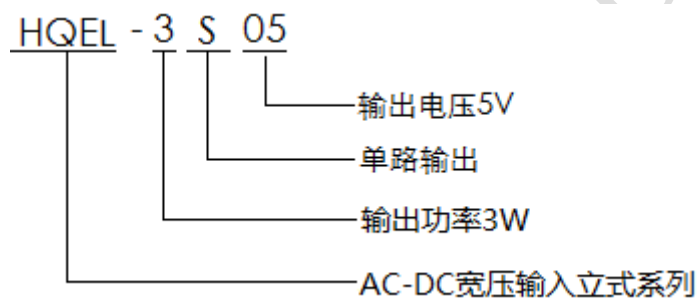

典型产品列表

产品型号	输入电压范围	输出电压/电流				纹波/噪声 (典型值)	标称输入电压 下满载效率 (典型值)
		VO1(V)	IO1(A)	VO2(V)	IO2(A)	mVp-p	%
HQEL-3S3.3	85-265V (AC) 120-360V(DC)	+3.3	0.9			≤1%	78%
HQEL-3S05		+5	0.6			≤1%	79%
HQEL-3S09		+9	0.33			≤1%	78%
HQEL-3S12		+12	0.25			≤1%	78%
HQEL-3S15		+15	0.2			≤1%	78%
HQEL-3S24		+24	0.125			≤1%	78%

注：以上型号未尽，有更多参数可选，若需列表外产品，请咨询我司销售部。


输入特性	Min(Vac)	Nom(Vac)	Max(Vac)
输入电压	85 (120Vdc)	220	265(360Vdc)
输入频率范围	47Hz		440Hz

输出特性	
输出电压精度	Vo1:±1% , Vo2: ±3%
纹波噪声	<1%Vp-p (20MHz 示波器靠接测试)
负载调整率	±0.5%(10%-100%)
温漂系数	±0.03%/℃
输出短路保护	长期、自恢复

一般特性	
隔离电压	输入-输出 2500V AC 5mA/1min
	输入-壳 2000V AC 5mA/1min
	输出-壳 500V AC 5mA/1min
开关频率	60KHz/100KHz
隔离电阻	100 MΩ
转换效率	79%典型值
工作温度	-25℃~75℃
存储温度	-45℃~105℃
外壳材料	低辐射塑料
冷却方式	自然空气

封装尺寸

外形尺寸：L×W×H (38mm×18mm×26.5mm) 单位：mm(inch)

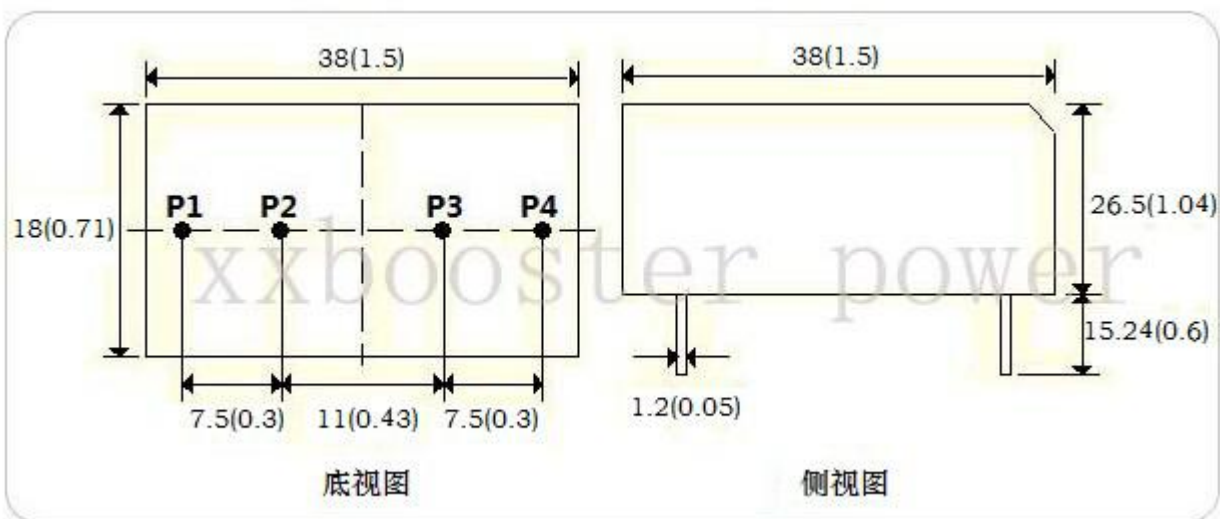

管脚定义说明

管脚说明	P1	P2	P3	P4
单路 (S)	Vin	Vin	Vo-	Vo+
	AC 输入	AC 输入	输出电压低电位	输出电压高电位

注：管脚定义若与选型手册不符，请以实物上的标注为准。